



SKIFTING AV GASSKOBLING

Slik skifter du påtrykksventil og slange på din Mosquito Magnet myggmaskin.



1. INNSPISER SLANGEN MM490086 OG TILHØRENDE REGULATOR




2. FEST SLANGEN TIL REGULATOREN



3. FJERN STRØMFORSYNINGEN NEDERST TIL VENSTRE PÅ BILDET, OG LEGG ENHETEN OPPNED PÅ ET FAST UNDERLAG. FJERN SÅ DE 4 SKRUENE MERKET MED RØDT PÅ BILDET SOM HOLDER DEKSELET PÅ Plass.



4. FJERN DE TO SKRUENE SOM HOLDER KLEMMEN RUNDT GASSKABELEN, OG FJERN SÅLEDES KLEMMEN.

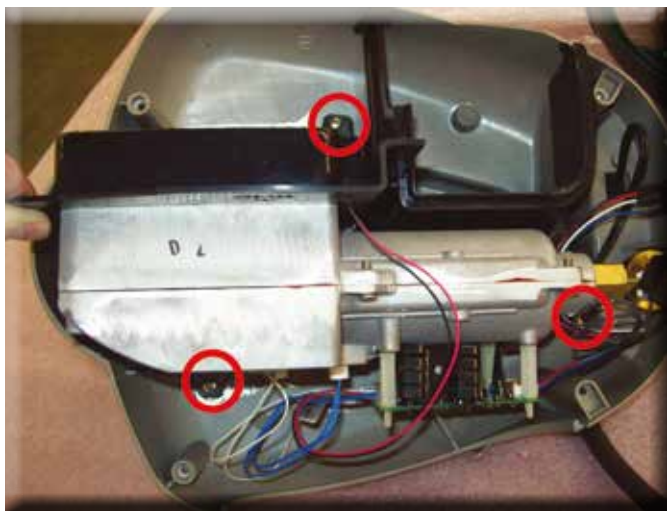

5. FJERN DE TRE SKRUENE, VIST PÅ BILDET, SOM HOLDER PÅ PLESS DEN UNDERE MEKANISMEN/ KOMPONENTEN I BUNNPAKNINGEN (BUNNDEKSELET)



6. LØFT UT DEN INDRE MEKANISMEN/ KOMPONENTET OG LØSNE SKRUEEN SOM HOLDER KOMPONENTET PÅ PLESS I BRENNEREN.



7. DRA KOMPONENTEN UT AV BRENNEREN.




8. BRUK EN 3/4" SKIFTENØKKEL PÅ SYLINDEREN OG EN 7/16" SKIFT ENØKKEL PÅ GASSKABELEN, OG FJERN GASSKABELEN FRA SYLINDEREN.



9. PÅFØR 15 CM MED TEFLON-TEIP PÅ KABELENS/SLANGENS YTTERPUNKT.



10. FØR GASSKABELEN GJENNOM ÅPNINGEN I BUNNPAKNINGEN SLIK SOM VIST PÅ BILDET

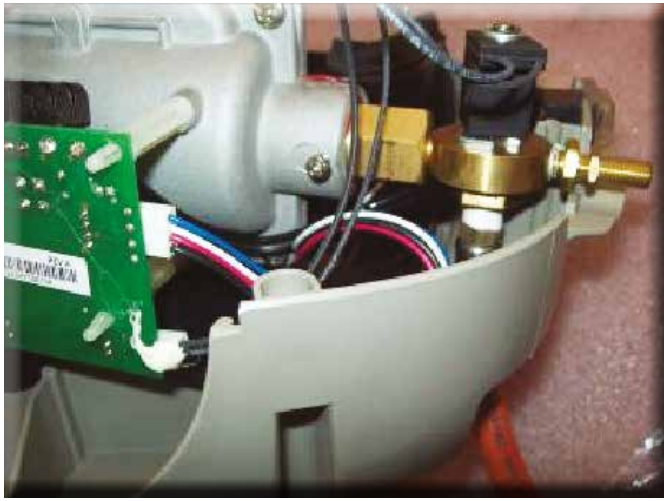

11. FØR SYLINDEREN INN I
BRENNEREN IGJEN OG STRAM
SKRUE.



12. SKRU PÅ IGJEN DE TRE SKRUENE
SOM HOLDER INNMATEN PÅ
PLASSI BUNNEN AV FELLEN



13. SETT GASSKABELEN-KLEMMEN PÅ
IGJEN, OG STRAM TIL PÅ DE
TILHØRENDE SKRUENE.



14. SETT PÅ IGJEN "LOKKET" OG SKRU
INN IGJEN DE 4 SKRUENE SLIK AT
LOKKET ER FESTET TIL BUNNEN
IGJEN.

NORAGENT AS
Rosenholmveien 20
1252 OSLO
Tlf: 22 80 90 30
www.noragent.no